


Stations de relevage



RoPump

Station EAU CLAIRE

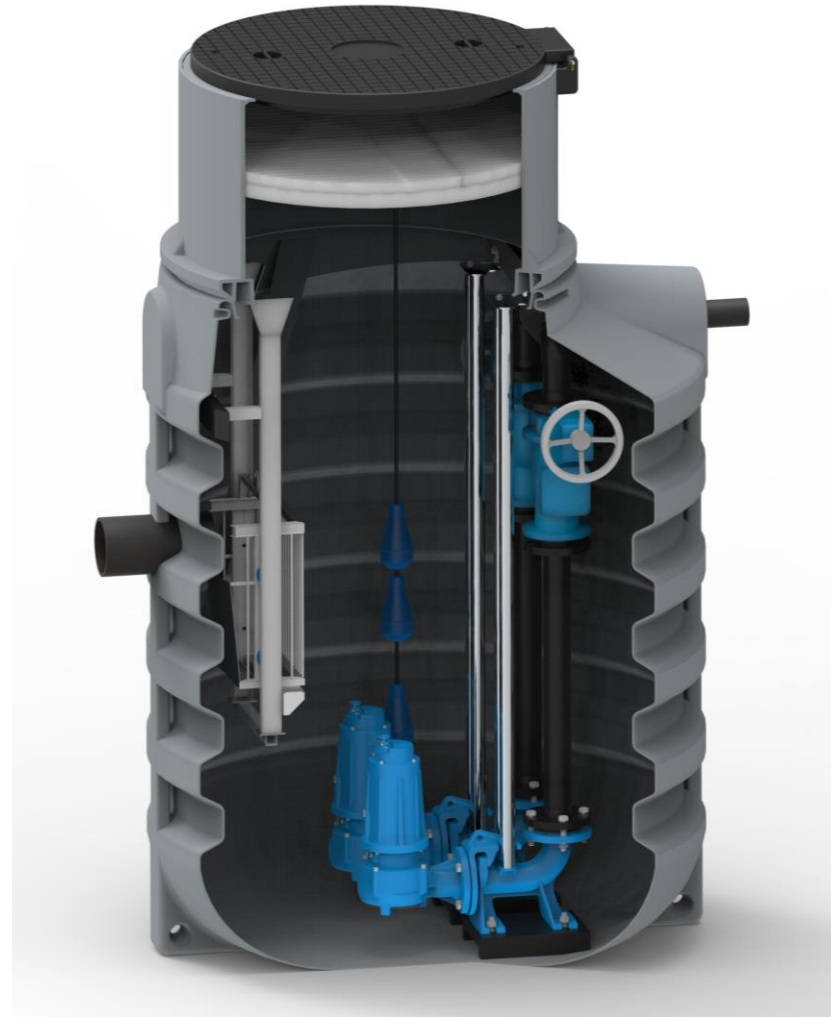

DN 600

Hauteur 1500 et 1850

Equipements :

- Cuve hauteur 1500 ou 1850 ajustable au millimètre
- PVC DN 40
- Clapet et vanne d'arrêt PVC

Option :

- rehausse 500 mm ajustable

Station EAU CHARGÉE

Ouverture totale 600



Station 1000



Station 1500



Station 1500 + réhausse

DN 600

Hauteur 1000, 1500 et 1850

Equipements :

- **Cuve hauteur ajustable au millimètre**
- PVC DN 63 ou DN75
- Clapet boule et vanne d'arrêt PVC

Options :

- rehausse 500 mm ajustable
- Panier dégrilleur inox

Station EAU CHARGEE

Ouverture totale 800

Réserve de stockage importante

DN 800

Hauteur 1000 à 3000

Equipements :

- **Cuve hauteur ajustable au millimètre**
- Mono pompe ou double pompe avec ou sans rail
- PVC DN 63, DN75 ou DN 90
- Clapet boule et vanne d'arrêt PVC

Options :

- rehausse 500 mm ajustable
- Panier dégrilleur inox



Hauteur 1000 **double pompe** sans rail



Hauteur 1500 **double pompe** avec rail



Coffret extérieur pour
unité de commande

Station EAU CHARGEÉ

Faible profondeur

DN 1000

Ouverture 600


DN 1200

Ouverture 600 ou 800



Réserve de stockage importante


Mono pompe ou double pompe
DN 63, DN 75 ou DN 90
avec ou sans rail

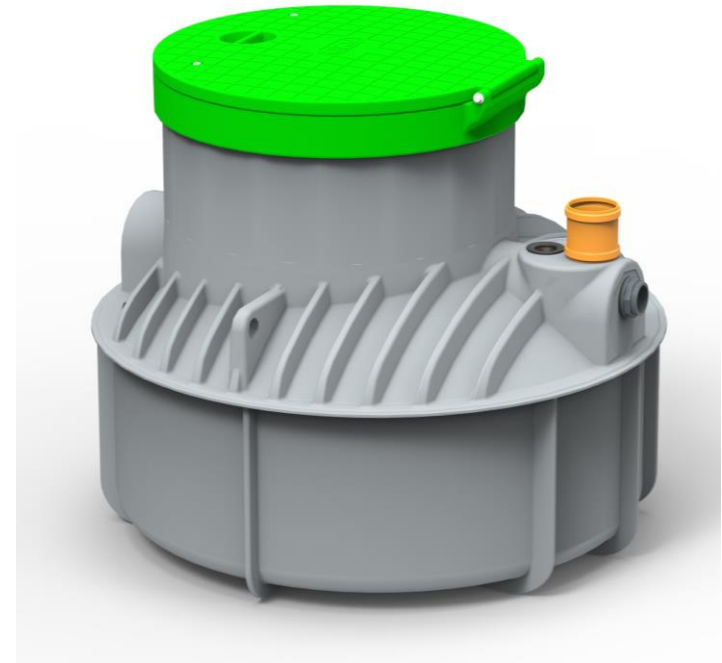

Station EAU CHARGEÉE petit collectif

DN 1200

Hauteur jusqu'à 4 mètres

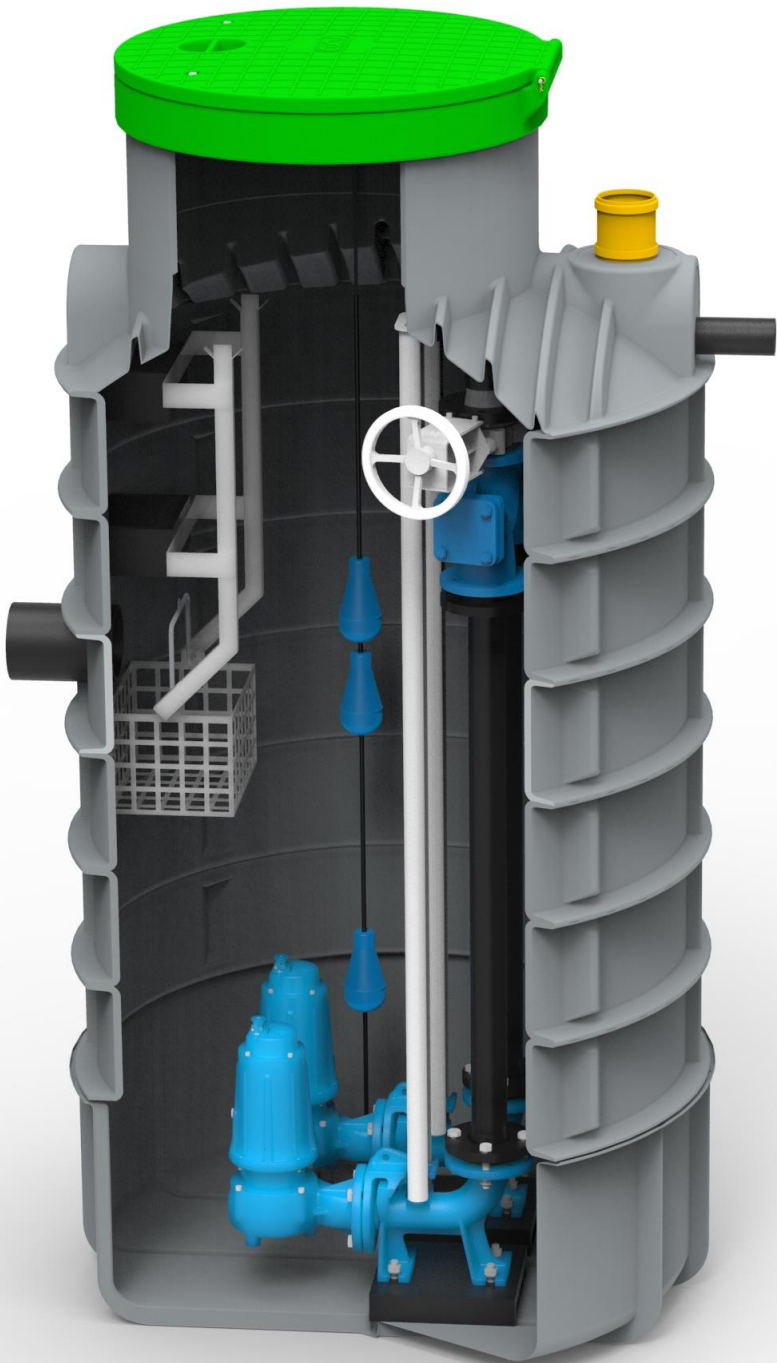

Equipements :

- Cuve hauteur 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000
- Ajustable au millimètre
- Ouverture DN 800
- Double pompe avec rail
- Tuyauterie DN 63 à 110 PVC ou PEHD (inox sur demande)
- Clapet boule et vanne d'arrêt PVC ou fonte
- Pied d'assise en fonte
- Rail de guidage en inox

Options :

- rehausse 500 mm ajustable
- Panier dégrilleur inox
- Grille anti-chute
- Echelle
- Regard de vannage
- Installation du tube d'entrée en PEHD hauteur à la demande

Station EAU CHARGEÉE collectif

DN 1600 à 2300

Hauteur 4 mètres et plus



Equipements à la demande :

- **Cuve hauteur 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000**
- **Hauteur ajustable au millimètre**
- **Ouverture DN 1000**
- Double pompe avec rail
- Tuyauterie DN 75 à 110 PEHD ou inox
- Clapet boule et vanne d'arrêt PVC ou fonte
- Pied d'assise en fonte
- Rail de guidage en inox
- rehausse 500 mm ajustable
- Couvercle en aluminium
- Panier dégrilleur inox sur rail
- Grille anti-chute
- Echelle
- Regard de vannage
- Installation du tube d'entrée en PEHD hauteur à la demande
- Lestage et renfort béton intégré
- Renfort pour pose en nappe

Liste non exhaustive. Nous consulter pour toute demande particulière.





ROTO France
Service commercial
info@roto-france.com
Tel. 06 45 01 68 26